

Clueber Anti-Noise Lubricants 자동차 이음 방지용 불소계 코팅 윤활제



불소계 코팅 윤활제란?

자동차 인테리어 파트인 콘솔박스, 도어트림, 선바이저 등 실내 부품에서 재질 간 반복적인 결합과 분리로 인해 발생하는 이음 소음을 저감시켜 내부 정숙성 및 감성 품질을 향상시켜줄 수 있는 코팅 윤활 제품입니다.



제품 구성

즉시 건조되는 반건성 타입과 약 8분 상온경화 건조되는 건성 타입으로 구성되어 있습니다. 적용 부위의 특성과 작업자 편의를 고려하여 선택 사용하시면 되며 제품 선택에 어려움이 있으실 경우 크리버코리아 윤활 전문가에게 문의주시기 바랍니다.


반건성 이음방지제: Semi-dry fim

건성 이음방지제: Dry fim

<반건성 이음방지제 원리>



<건성 이음방지제 원리>

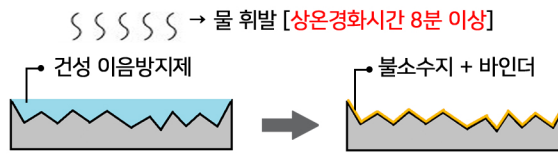

KLUEBER SV 5 KR

KLUEBER SV 5 KR N

KLUEBERTOP TP 43-850 KR

KLUEBERTOP TP 43-850(B)




※ UV Indicator 포함되어 어두운 곳에서 발광표시됨



※ UV Indicator 제외되어 어두운 곳에서 표시되지 않음



※ 완전건조되므로 2차 오염 우려 없으나 유백색으로 표시됨



※ 완전건조되므로 2차 오염 우려 없으나 흑색으로 표시됨

사용 방법

에어건, 스프레이, 브러쉬, 스펀지 등 다양한 디스펜서를 통해 사용 가능합니다. 단, 반건성 타입의 경우 솔벤트가 휘발되오니 사용 후 용기를 닫아주시기 바라며 용매와 윤활제 성분의 비중 차로 침전 현상이 발생할 수 있으니 사용 전 충분히 흔들어 사용하기 바랍니다. 자세한 사용 방법에 대한 영상을 보시려면 아래 QR코드를 스캔해주시기 바랍니다.



QR SCAN



VIDEO PLAY

